


FLEXADUX® P 7 M PU AE

Flexibler und schwerer Kunststoffspiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Förderung von abrasiven Medien, Fördertechnik, Granulatförderung, Dosieren, Silotechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobebeständig, hohe Vakuumbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit

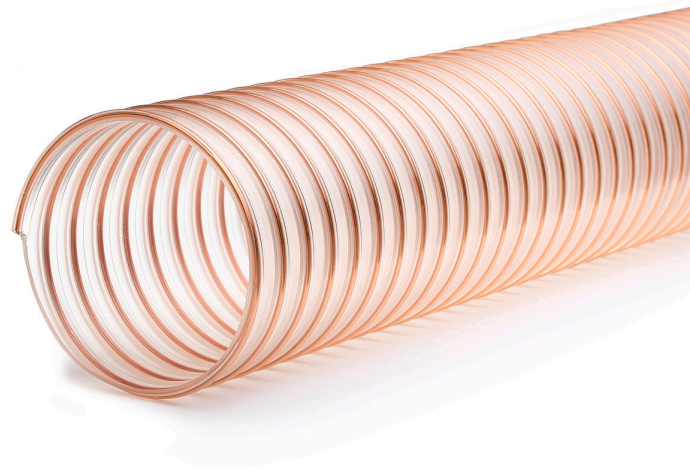

| Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 25 | 1,40 | 25 | 3,75 | 0,90 | 0,26 | 07600025 |
| 30 | 1,40 | 30 | 3,75 | 0,90 | 0,38 | 07600030 |
| 40 | 1,40 | 40 | 2,88 | 0,70 | 0,49 | 07600040 |
| 50 | 1,40 | 50 | 2,38 | 0,60 | 0,64 | 07600050 |
| 60 | 1,40 | 60 | 2,25 | 0,55 | 0,77 | 07600060 |
| 70 | 1,40 | 70 | 2,00 | 0,55 | 0,89 | 07600070 |
| 75 | 1,40 | 75 | 1,75 | 0,50 | 0,95 | 07600075 |
| 80 | 1,40 | 80 | 1,50 | 0,45 | 1,01 | 07600080 |
| 90 | 1,40 | 90 | 1,35 | 0,40 | 1,13 | 07600090 |
| 100 | 1,40 | 100 | 1,21 | 0,40 | 1,35 | 07600100 |
| 110 | 1,40 | 110 | 1,10 | 0,35 | 1,48 | 07600110 |
| 120 | 1,40 | 120 | 0,99 | 0,30 | 1,61 | 07600120 |
| 125 | 1,40 | 125 | 0,88 | 0,25 | 1,68 | 07600125 |
| 140 | 1,40 | 140 | 0,77 | 0,20 | 1,87 | 07600140 |
| 150 | 1,40 | 150 | 0,77 | 0,20 | 2,43 | 07600150 |
| 160 | 1,40 | 160 | 0,66 | 0,20 | 2,59 | 07600160 |
| 175 | 1,40 | 175 | 0,60 | 0,18 | 2,82 | 07600175 |
| 200 | 1,40 | 200 | 0,55 | 0,15 | 2,99 | 07600200 |
| 225 | 1,40 | 225 | 0,44 | 0,10 | 3,36 | 07600225 |
| 250 | 1,40 | 250 | 0,38 | 0,10 | 3,72 | 07600250 |
| 300 | 1,40 | 300 | 0,38 | 0,10 | 4,45 | 07600300 |

| Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 350 | 1,40 | 350 | 0,31 | 0,09 | 4,73 | 07600350 |
| 400 | 1,40 | 400 | 0,25 | 0,09 | 6,08 | 07600400 |
| 450 | 1,40 | 450 | 0,13 | 0,08 | 6,83 | 07600450 |