

FLEXADUX® PU 0.6 ECO

Sehr flexibler und leichter Spiralschlauch aus Polyurethan

Anwendungen Absaugarme, Filtertechnik, Fördertechnik, Förderung von abrasiven Medien, Grasabsaugung


Konstruktion TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C

Eigenschaften sehr gute Flexibilität, stauchbar, gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobienbeständig, halogen- & weichmacherfrei

Optional

- schwer entflammbar
- permanent antistatisch
- oder beides in Kombination

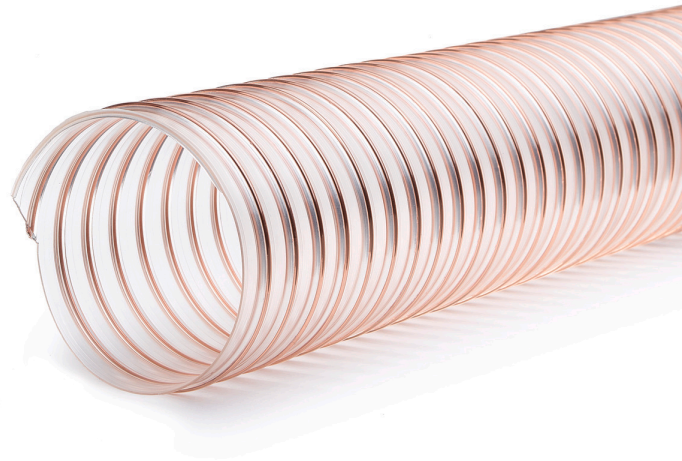

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
60	68	0,60	36	1,10	0,25	0,41	13510060
80	89	0,60	48	0,80	0,18	0,54	13510080
90	99	0,60	54	0,70	0,16	0,61	13510090
100	109	0,60	60	0,60	0,15	0,66	13510100
125	131	0,60	75	0,31	0,12	0,66	13510125
140	146	0,60	84	0,22	0,12	0,91	13510140
150	156	0,60	90	0,17	0,10	0,97	13510150
200	207	0,60	120	0,12	0,09	1,38	13510200