


FLEXADUX® PU 2.0 ECO

Sehr schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Dachbekiesung, Kiesförderung, Bauschuttförderung, Baumaschinen, Förderung von abrasiven Medien
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** schwer, gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, trittfest, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt
- Optional**
- schwer entflammbar
 - permanent antistatisch
 - oder beides in Kombination

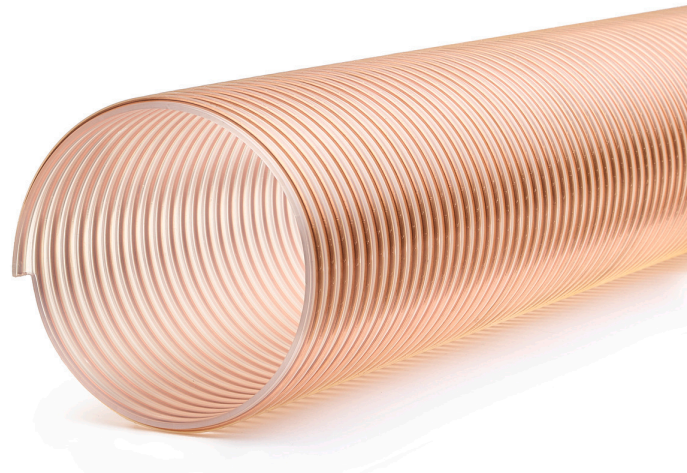

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
50	68	2,00	125	3,19	0,95	1,03	09100050
60	136	2,00	150	2,80	0,95	1,23	09100060
76	136	2,00	230	2,14	0,95	1,54	09100076
80	98	2,00	200	2,09	0,95	2,02	09100080
100	118	2,00	280	1,90	0,95	2,51	09100100
150	111	2,00	800	1,35	0,75	3,96	09100150
250	268	2,00	1	0,63	0,40	6,56	09100250