


FLEXADUX® P 7 M PU Food

Flexibler und schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

- Anwendungen** Lebensmittelherstellung & -förderung, Pharma-Produktion, Absauganlagen, Förderung von abrasiven Medien, Fördertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, halogen- & weichmacherfrei
- Normen** Material gemäß EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011, zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E, FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006
- Optional** - Lebensmittelechte Ausführung für Lebensmittelsimulanz D2 (fette Lebensmittel)

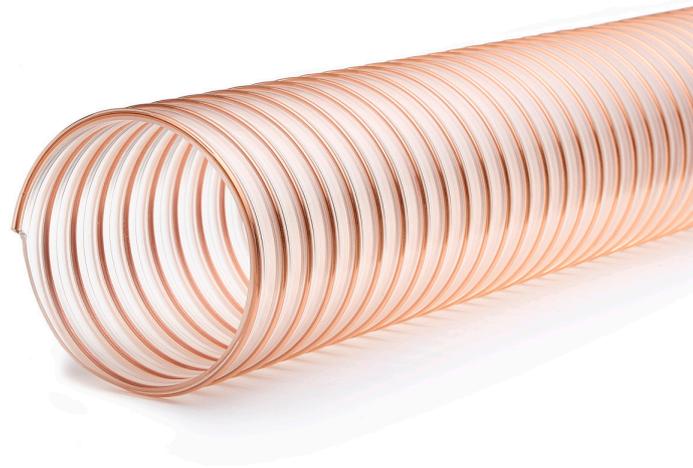

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	1,40	25	3,75	0,90	0,26	07606025
30	1,40	30	3,75	0,90	0,38	07606030
32	1,40	32	3,56	0,86	0,40	07606032
35	1,40	35	3,09	0,76	0,43	07606035
38	1,40	38	2,88	0,70	0,47	07606038
40	1,40	40	2,88	0,70	0,49	07606040
50	1,40	50	2,38	0,60	0,64	07606050
60	1,40	60	2,25	0,55	0,77	07606060
70	1,40	70	2,00	0,55	0,89	07606070
75	1,40	75	1,75	0,50	0,95	07606075
80	1,40	80	1,50	0,45	1,01	07606080
90	1,40	90	1,35	0,40	1,13	07606090
100	1,40	100	1,21	0,40	1,35	07606100
110	1,40	110	1,10	0,35	1,48	07606110
120	1,40	120	0,99	0,30	1,61	07606120
125	1,40	125	0,88	0,25	1,68	07606125
140	1,40	140	0,77	0,20	1,87	07606140
150	1,40	150	0,77	0,20	2,43	07606150
160	1,40	160	0,66	0,20	2,59	07606160
175	1,40	175	0,60	0,18	2,82	07606175

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
180	1,40	180	0,55	0,15	2,90	07606180
200	1,40	200	0,55	0,15	2,99	07606200
225	1,40	225	0,44	0,10	3,36	07606225
250	1,40	250	0,38	0,10	3,72	07606250
300	1,40	300	0,38	0,10	4,45	07606300
350	1,40	350	0,31	0,09	4,73	07606350
400	1,40	400	0,25	0,09	5,40	07606400
450	1,40	450	0,13	0,08	6,06	07606450