


FLEXADUX® P 7 ML PU AE

Flexibler und mittelschwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Förderung von abrasiven Medien, Bodenbearbeitung, Dosieren
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Kälteflexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, hydrolyse- & mikrobebeständig, gute Öl- & Benzinbeständigkeit
- Optional** - lebensmittelecht

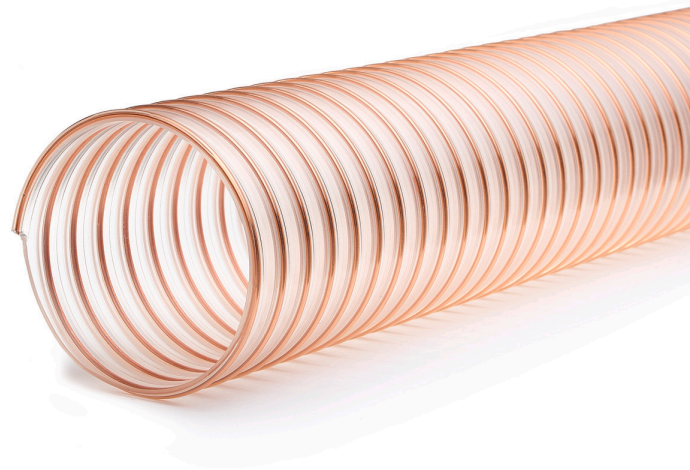

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	34	1,00	21	1,96	0,55	0,24	08501025
30	39	1,00	26	1,96	0,55	0,25	08501030
40	49	1,00	34	1,69	0,45	0,34	08501040
50	59	1,00	43	1,32	0,40	0,42	08501050
60	69	1,00	51	1,27	0,35	0,50	08501060
80	90	1,00	68	1,05	0,25	0,74	08501080
90	100	1,00	77	0,85	0,25	0,83	08501090
100	110	1,00	85	0,70	0,23	0,92	08501100
110	120	1,00	94	0,65	0,20	1,01	08501110
120	130	1,00	102	0,65	0,20	1,03	08501120
125	135	1,00	106	0,55	0,20	1,07	08501125
150	160	1,00	128	0,45	0,15	1,28	08501150
160	170	1,00	136	0,40	0,15	1,36	08501160
200	210	1,00	170	0,30	0,11	2,02	08501200
225	235	1,00	191	0,25	0,09	2,28	08501225
250	260	1,00	213	0,25	0,08	2,53	08501250
300	311	1,00	255	0,20	0,07	3,03	08501300
350	361	1,00	298	0,18	0,06	4,07	08501350