


FLEXADUX® PU 0.7 ECO

Mittelschwerer und flexibler Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Förderung von abrasiven Medien, Fördertechnik, Entsorgungsfahrzeuge, Dosieren, Grasabsaugung
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** gute Flexibilität, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, hydrolyse- & mikrobebeständig, halogen- & weichmacherfrei
- Optional**
- schwer entflammbar
 - permanent antistatisch
 - oder beides in Kombination

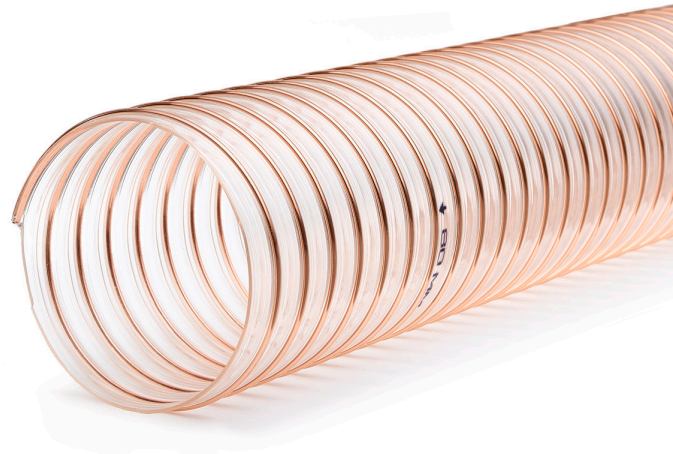

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	33	0,70	18	1,50	0,50	0,22	09000025
50	58	0,70	35	1,18	0,27	0,39	09000050
60	68	0,70	42	1,18	0,27	0,46	09000060
80	89	0,70	56	0,86	0,21	0,61	09000080
90	99	0,70	63	0,70	0,20	0,68	09000090
100	109	0,70	70	0,64	0,19	0,76	09000100
110	119	0,70	77	0,60	0,17	0,83	09000110
120	129	0,70	84	0,54	0,16	0,89	09000120
125	134	0,70	88	0,50	0,15	0,93	09000125
140	149	0,70	98	0,43	0,11	1,04	09000140
150	159	0,70	105	0,41	0,11	1,11	09000150
180	189	0,70	126	0,32	0,11	1,60	09000180
200	209	0,70	140	0,27	0,10	1,77	09000200
250	260	0,70	175	0,21	0,06	2,21	09000250
300	310	0,70	210	0,16	0,06	2,65	09000300
350	360	0,70	245	0,11	0,05	3,32	09000350