


# FLEXADUX® P 2 SP-TPR

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus TPE

- Anwendungen** Absauganlagen, Automobilbau, Fahrzeugbau, Klimatisierung & HVAC, Belüftung
- Konstruktion** TPE/E, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 135°C, kurzfristig bis 150°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Kompressibilität, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobienbeständig
- Optional** - antistatisch ( $R \leq 10^8$  Ohm)

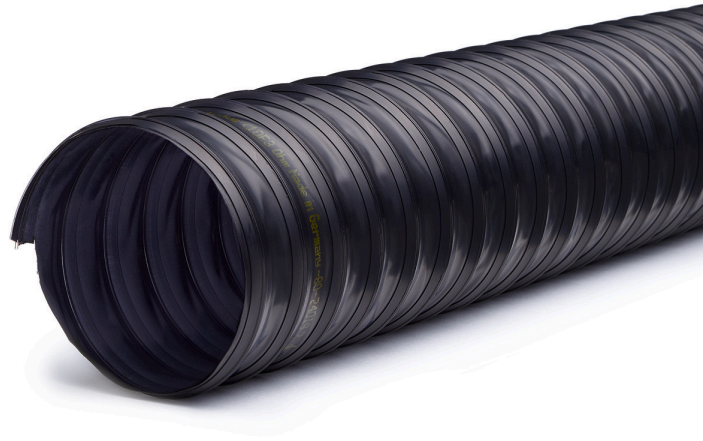

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
40	44	0,40	28	0,34	0,15	0,18	28805040
50	54	0,40	35	0,27	0,12	0,22	28805050
60	64	0,40	42	0,22	0,10	0,26	28805060
70	74	0,40	49	0,20	0,08	0,30	28805070
75	79	0,40	50	0,18	0,08	0,32	28805075
80	84	0,40	56	0,17	0,07	0,34	28805080
100	105	0,40	70	0,14	0,06	0,42	28805100
120	125	0,40	85	0,12	0,06	0,50	28805120
125	130	0,40	88	0,11	0,05	0,52	28805125
140	145	0,40	95	0,10	0,05	0,58	28805140
150	155	0,40	105	0,08	0,04	0,63	28805150
200	206	0,40	140	0,05	0,03	0,88	28805200
250	256	0,40	175	0,04	0,02	1,10	28805250
300	306	0,40	210	0,03	0,02	1,31	28805300
350	357	0,40	250	0,02	0,01	1,78	28805350
400	407	0,40	285	0,02	0,01	2,03	28805400
500	507	0,40	355	0,01	0,01	2,53	28805500