


FLEXADUX® P 2 PU AE

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Dampfabsaugung, Textilfaserabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Ölnebelabsaugung, Farbnebelabsaugung
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** sehr gute Flexibilität, gute Kompressibilität, besonders kleiner Biegeradius (r < d), gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit

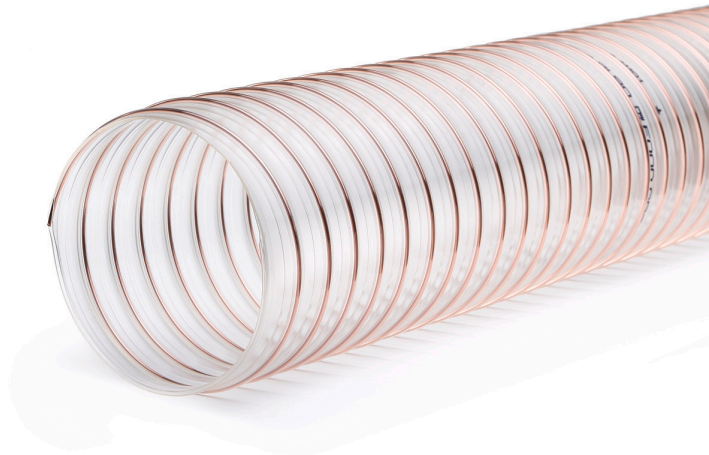

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	0,40	15	0,65	0,30	0,14	25600025
30	0,40	18	0,60	0,30	0,16	25600030
40	0,40	24	0,50	0,25	0,21	25600040
50	0,40	30	0,40	0,20	0,25	25600050
60	0,40	36	0,40	0,16	0,30	25600060
70	0,40	42	0,35	0,13	0,35	25600070
75	0,40	45	0,30	0,12	0,37	25600075
80	0,40	48	0,28	0,10	0,39	25600080
100	0,40	60	0,20	0,09	0,46	25600100
120	0,40	72	0,20	0,08	0,55	25600120
125	0,40	75	0,18	0,07	0,57	25600125
140	0,40	84	0,15	0,06	0,64	25600140
150	0,40	90	0,10	0,06	0,69	25600150
175	0,40	105	0,09	0,06	0,80	25600175
200	0,40	120	0,08	0,05	0,98	25600200
250	0,40	150	0,05	0,04	1,22	25600250
300	0,40	180	0,03	0,03	1,46	25600300
350	0,40	210	0,02	0,02	1,95	25600350
400	0,40	240	0,02	0,02	2,23	25600400
450	0,40	270	0,01	0,01	2,50	25600450
500	0,40	300	0,01	0,01	2,78	25600500

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
600	0,40	400	0,01	0,01	4,57	25600600
800	0,40	535	0,01	0,01	6,07	25600800