

FLEXADUX® HT PU 0.7


Spiralschlauch aus Polyurethan für Hochtemperaturanwendungen

Anwendungen Absauganlagen, Absaugarme, Textilfaserabsaugung, Dampfabsaugung, Hochtemperaturanwendungen

Konstruktion TPU / Polyester-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Eisendraht / nicht ummantelt / verkupfert

Temperatur -40°C bis 145°C, kurzfristig bis 165°C

Eigenschaften leicht, sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Abriebfestigkeit, glatte Innenlage

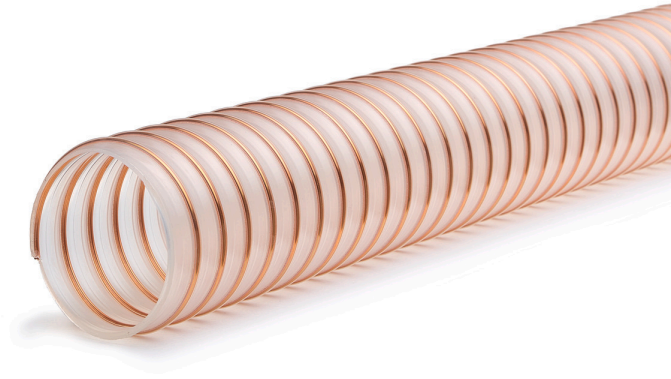

| Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | Biegeradius (mm) | Betriebsdruck Max. (bar) | Vakuum Max. (bar) | Gewicht (kg/m) | Artikelnummer |
|-----------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 25 | 0,70 | 25 | 1,50 | 0,43 | 0,22 | 07506025 |
| 50 | 0,70 | 50 | 1,07 | 0,27 | 0,39 | 07506050 |
| 100 | 0,70 | 100 | 0,64 | 0,19 | 0,76 | 07506100 |
| 120 | 0,70 | 120 | 0,54 | 0,16 | 0,89 | 07506120 |
| 180 | 0,70 | 180 | 0,32 | 0,08 | 1,60 | 07506180 |