


FLEXADUX® PU 2.5 ECO

Sehr schwerer Spiralschlauch aus Polyurethan

- Anwendungen** Dachbekiesung, Kiesförderung, Bauschuttförderung, Baumaschinen, Förderung von abrasiven Medien
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, transparent, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt, gute Öl- & Benzinbeständigkeit
- Optional**
- schwer entflammbar
 - permanent antistatisch
 - oder beides in Kombination

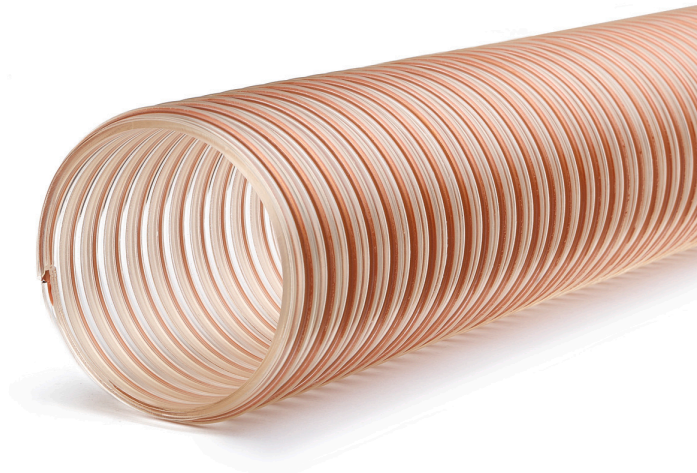

Innendurchmesser (mm)	Außendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
40	58	2,50	100	3,30	0,95	0,71	37402040
45	63	2,50	113	3,10	0,95	0,80	37402045
50	69	2,50	125	3,02	0,95	0,89	37402050
60	78	2,50	150	2,70	0,95	1,18	37402060
80	99	2,50	200	2,08	0,95	1,57	37402080
140	134	2,50	350	1,44	0,90	2,59	37402140
200	97	2,50	500	1,09	0,65	3,74	37402200