


FLEXADUX® P 2 PU Food

Sehr leichter und hochflexibler Spiralschlauch aus Polyurethan, lebensmittelecht

- Anwendungen** Absauganlagen, Absaugarme, Lebensmittelherstellung & -förderung, Pharma-Produktion, Filtertechnik
- Konstruktion** TPU / Polyether-Polyurethan, Farblos, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert
- Temperatur** -40°C bis 100°C, kurzfristig bis 125°C
- Eigenschaften** ausgezeichnete Flexibilität, gute Kompressibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, halogen- & weichmacherfrei
- Normen** zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1, D2, E, FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010, Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006
- Optional** - Lebensmittelechte Variante für Lebensmittelsimulanz D2 (fettige Lebensmittel)

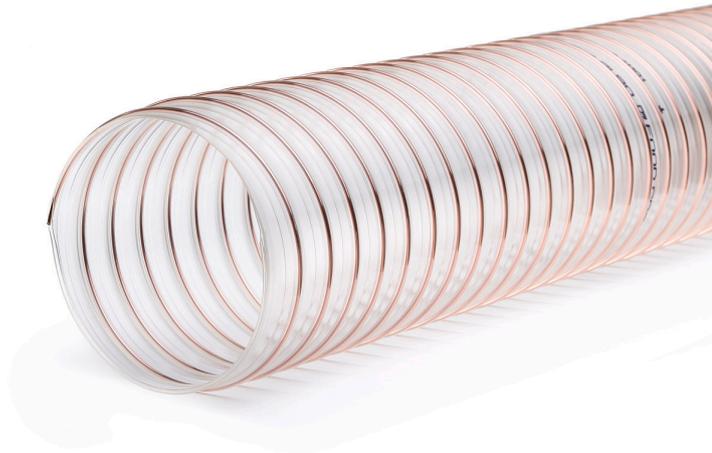

Innendurchmesser (mm)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Betriebsdruck Max. (bar)	Vakuum Max. (bar)	Gewicht (kg/m)	Artikelnummer
25	0,40	15	0,65	0,30	0,14	25200025
30	0,40	18	0,60	0,30	0,16	25200030
40	0,40	24	0,50	0,25	0,21	25200040
50	0,40	30	0,40	0,20	0,25	25200050
60	0,40	36	0,40	0,16	0,30	25200060
70	0,40	42	0,35	0,13	0,62	25200070
75	0,40	45	0,30	0,12	0,38	25200075
80	0,40	48	0,28	0,10	0,39	25200080
100	0,40	60	0,20	0,09	0,39	25200100
120	0,40	72	0,20	0,08	0,55	25200120
125	0,40	75	0,18	0,07	0,33	25200125
140	0,40	84	0,15	0,06	0,66	25200140
150	0,40	90	0,10	0,06	0,71	25200150
175	0,40	105	0,09	0,06	0,82	25200175
200	0,40	120	0,08	0,05	0,98	25200200
250	0,40	150	0,05	0,04	1,25	25200250
300	0,40	180	0,03	0,03	1,50	25200300
350	0,40	210	0,02	0,02	1,95	25200350
400	0,40	240	0,02	0,02	2,23	25200400
450	0,40	270	0,01	0,01	2,50	25200450